

「早く美しく切る」品質さらに進化！ 全シリーズ新型チップソー搭載！



SDC-51E



(社)日本圧接協会認定品

- SDC-25A
鉄筋径D10~D25対応
- SDC-32D
鉄筋径D19~D32対応
- SDC-38A
鉄筋径D19~D38対応
- SDC-51E
鉄筋径D32~D51対応




新型チップソー

新歯止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップ
切断時間の短縮と切断可能本数の向上を実現。SD490対応

全シリーズ！軸歯車機構を一新！

本体の耐久性がさらにアップ。

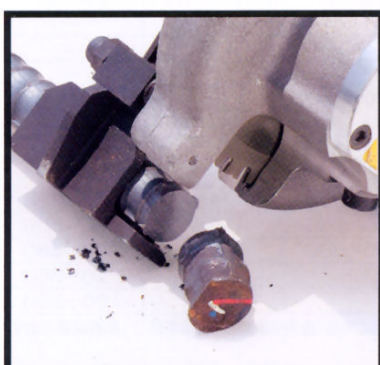

直角！ 端面すき間0.5mm以下[※] (SDC-32D)
平滑！ グライnder不要
高速切断！ 作業効率アップ

鉄筋の軸線に対して直角で清浄な高速切断が可能なことにより、ダイアソー [SDCシリーズ] で切断した鉄筋は、グラインダー研削不要と(社)日本圧接協会より認定されました。
また、径に関わらず突き合わせた鉄筋の圧接端面間のすき間は3mm以下(現場における管理限界・SD490以外)と定めた数字を大きくクリアし、SDC-32Dで0.5mm以下です。

[※]ダイアソーでの切断により、突き合わせた鉄筋の圧接端面間のすき間は、SDC-25A: 0.4mm以下、SDC-32D: 0.5mm以下、38A: 0.8mm以下、51E: 1mm以下です。




新型チップソー搭載で生まれ変わった切れ味と耐久性!




鉄筋径D10~D25対応 SDC-25A



鉄筋径D19~D32対応 SDC-32D

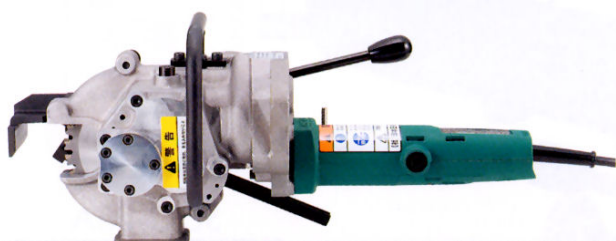

鉄筋径D19~D38対応 SDC-38A

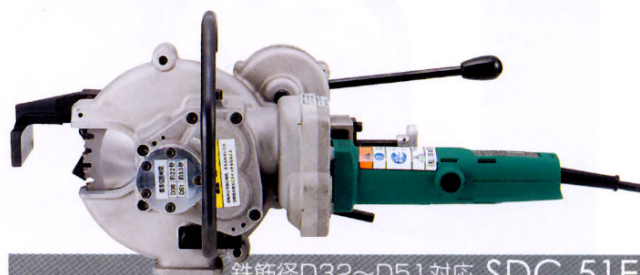

鉄筋径D32~D51対応 SDC-51E

ダイソー SDCシリーズ

| ご注文No. | SDC-25A | SDC-32D | SDC-38A | SDC-51E |
|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 切断能力(鉄筋径) | D10~D25 | D19~D32 | D19~D38 | D32~D51 |
| 使用電源 | AC100V 50/60(Hz) | | | |
| 電動機 | 整流子電動機(電子制御過負荷保護回路付) | | | |
| チップソー(スプライン) | 24刃超硬 外径100×厚1.6mm | 24刃超硬 外径122×厚1.6mm | 28刃超硬 外径135×厚1.6mm | 36刃超硬 外径180×厚1.8mm |
| 外形寸法 | 長373×高170×幅160mm | 長447×高216×幅202mm | 長479×高209×幅211mm | 長532×高231×幅258mm |
| 質量(コード除く) | 5.0kg | 8.0kg | 9.4kg | 12.3kg |
| コード | 2芯キャブタイヤケーブル5m | | | |

チップソー1枚当たりの推奨切断時間および1枚当たりの切断本数(材質SD345)

| 型 式 | SDC-25A | | SDC-32D | | SDC-38A | | SDC-51E | |
|-----|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 推奨切断時間(約) | 切断本数 | 推奨切断時間(約) | 切断本数 | 推奨切断時間(約) | 切断本数 | 推奨切断時間(約) | 切断本数 |
| 鉄筋径 | | | | | | | | |
| D10 | 7秒 | 800~1000 | — | — | — | — | — | — |
| D13 | 7秒 | 800~1000 | — | — | — | — | — | — |
| D16 | 7秒 | 800~1000 | — | — | — | — | — | — |
| D19 | 8秒 | 800~1000 | 9秒 | 500~1100 | 6秒 | 1200~1600 | — | — |
| D22 | 9秒 | 700~800 | 11秒 | 400~900 | 8秒 | 1100~1500 | — | — |
| D25 | 10秒 | 500~600 | 13秒 | 300~800 | 10秒 | 1000~1400 | — | — |
| D29 | — | — | 15秒 | 230~700 | 13秒 | 700~1100 | — | — |
| D32 | — | — | 18秒 | 180~600 | 15秒 | 500~800 | 14秒 | 650~800 |
| D35 | — | — | — | — | 18秒 | 400~700 | 18秒 | 450~600 |
| D38 | — | — | — | — | 20秒 | 300~600 | 22秒 | 350~450 |
| D41 | — | — | — | — | — | — | 30秒 | 250~350 |
| D51 | — | — | — | — | — | — | 53秒 | 160~250 |

※材質SD490対応可能(推奨切断時間・切断本数で1割程度落ちます)



NEW ダイソー SDCチップソー〔スプライン〕

| ご注文No. | ZC1075 | ZC1001 | ZC1026 | ZC1052 |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 適用機種 | SDC-25A用(5枚入) | SDC-32D用(10枚入) | SDC-38A用(10枚入) | SDC-51E用(5枚入) |



旧タイプ ダイソー SDCチップソー

| ご注文No. | ZC1000 | ZC1025 | ZC1051 | ZC1050 |
|--------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 適用機種 | SDC-32・B・C用(10枚入) | SDC-38用(10枚入) | SDC-51D用(5枚入) | SDC-51C用(5枚入) |

※純正チップソーをお使いください。当社純正チップソー以外は絶対に使用しないでください。
類似品が出回っておりますが、刃の形状から本体のギアに過度の負荷がかかり、故障の原因になっております。